




Elevadores de
tesoura



SF 5508i

3000 kg

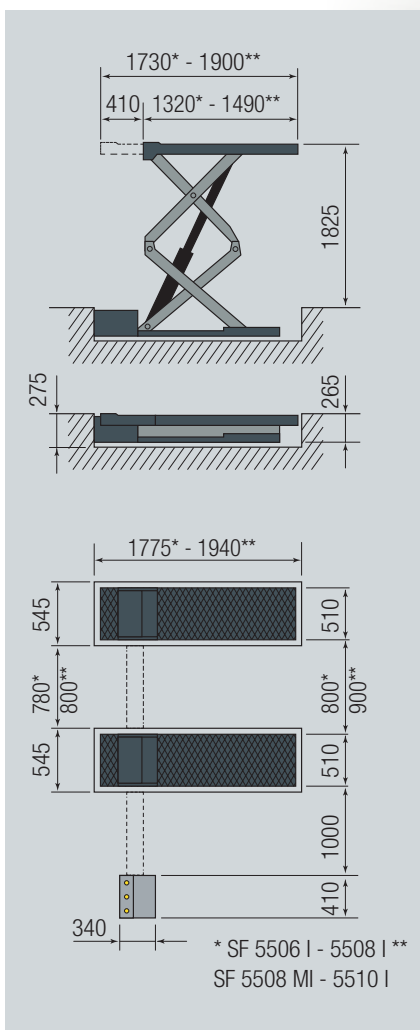

Plataformas com extensões ajustáveis, para permitir o alcance dos pontos de levantamento mais difíceis dos veículos.

Ausência de conexões mecânicas entre as plataformas (máxima operacionalidade na área de trabalho).

Sincronização hidráulica dos movimentos da plataforma, independentemente da distribuição de carga, com dispositivo patenteado de auto-regulação.

Dispositivos de segurança mecânicos, hidráulicos e elétricos em conformidade com as normas de segurança europeias. Instalação elétrica com circuito de controle de baixa tensão (24 V)

Parafusos de conexão com buchas autolubrificantes que não exigem manutenção.



Durante cada descida, o elevador é perfeitamente nivelado automaticamente através de uma válvula de nivelamento patenteada.

OPÇÕES

Jogo de tacos (4 x kit)

